

serie **SECURITY DOOR**

Características

Serie para la realización de puertas abatibles de gran tamaño.

Juntas de estanqueidad de caucho termoplástico.

Bisagras de aluminio regulables con palas de seguridad.


Capacidad de 120Kg por hoja con dos bisagras.

Permite la instalación de cierres de seguridad antipánico.

Posibilidad de instalar cortavientos automático.

Junquillos con galce de 25mm.

Transmitancia $U_{H,M} = 5,70 \text{ W/m}^2\text{K}$

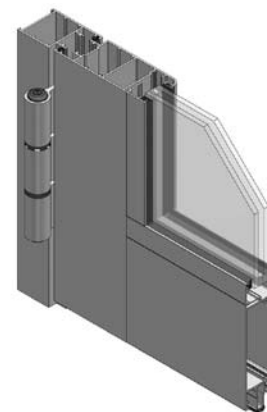

Sección

Cerco: 45mm.

Hoja: 53,5mm.

Acristalamiento máximo: 28mm.

Acabados


Anodizado.

Lacado.


Imitación madera mediante sublicromía.

Lacado efecto madera EZY®.


Posibilidades de apertura




FIJO




PRACTICABLE



PRACTICABLE EXTERIOR




PRACTICABLE 2 HOJAS




PRACTICABLE 2 HOJAS EXTERIOR

NOTA:


Los perfiles marcados con * es posible que no se encuentren en stock.

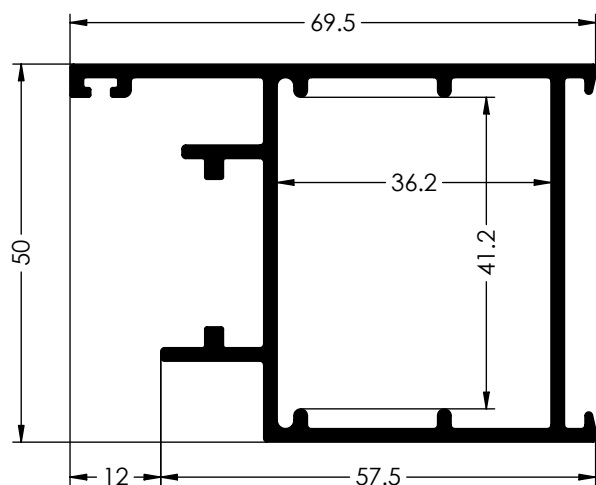


Ref. 1801
CERCO

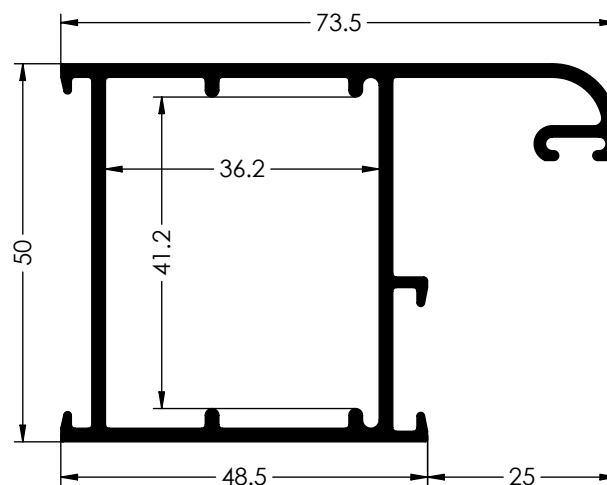


Ref. 1805
CERCO PARA FIJOS

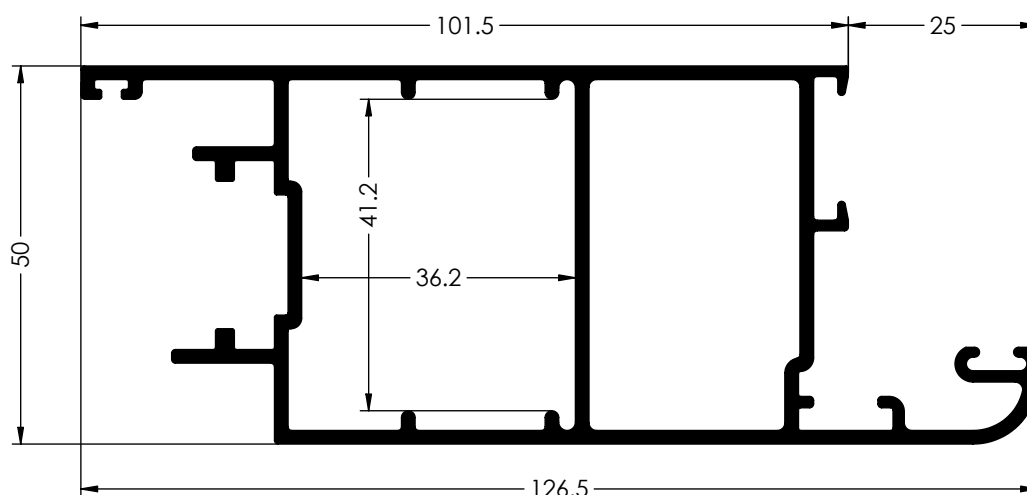


Ref. 1800
HOJA APERTURA INTERIOR

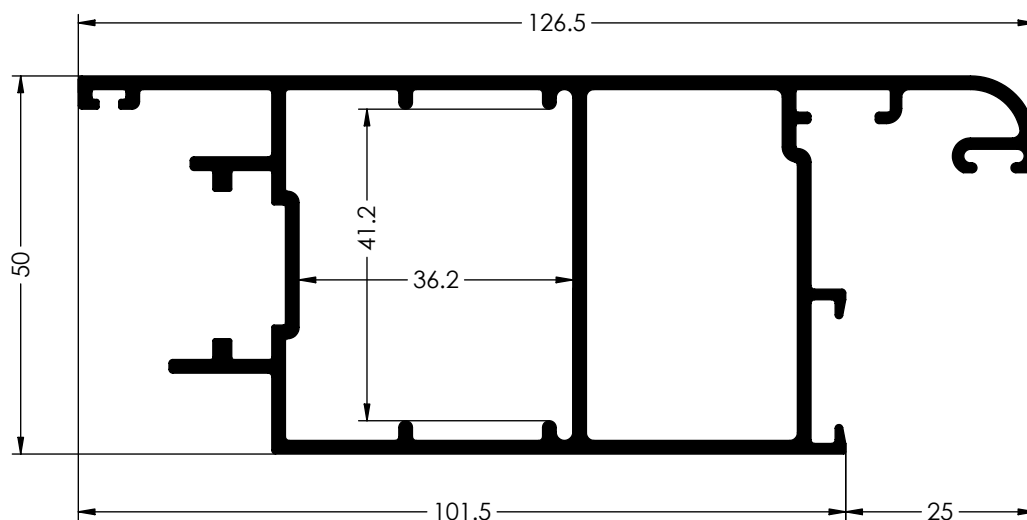


Ref. 1802
HOJA APERTURA EXTERIOR

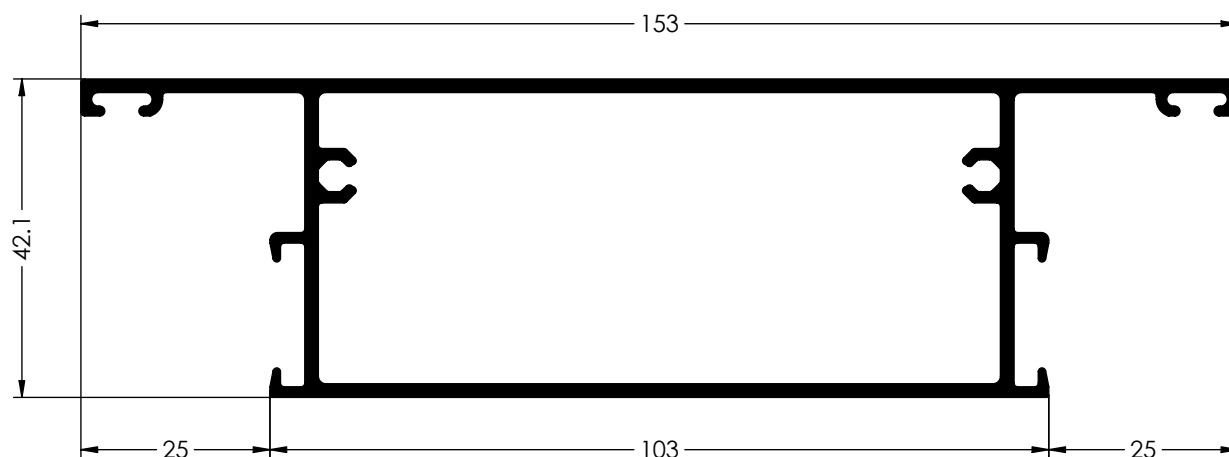


Ref. 1803
ZOCALO CENTRAL

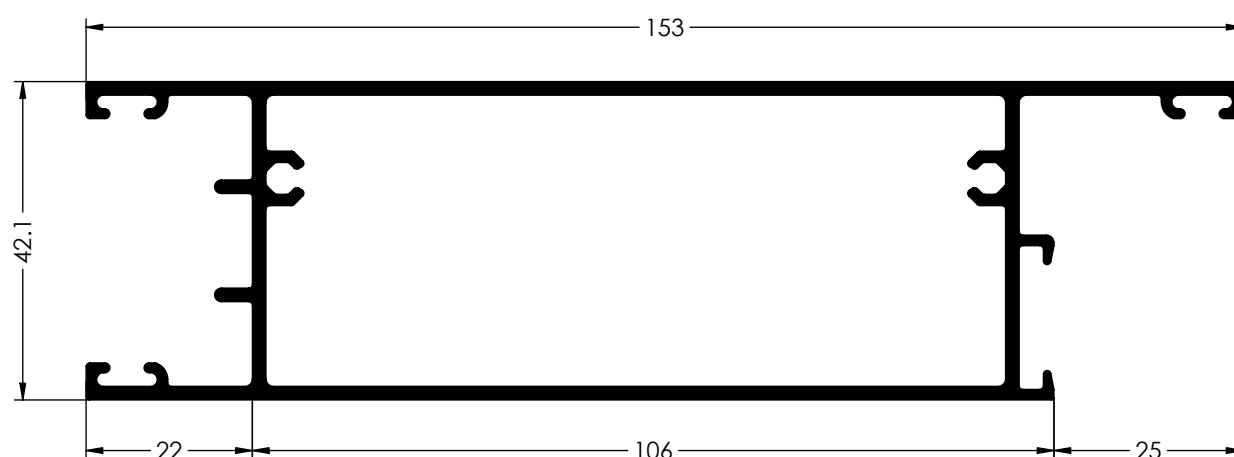


Ref. 1809
ZOCALO INFERIOR

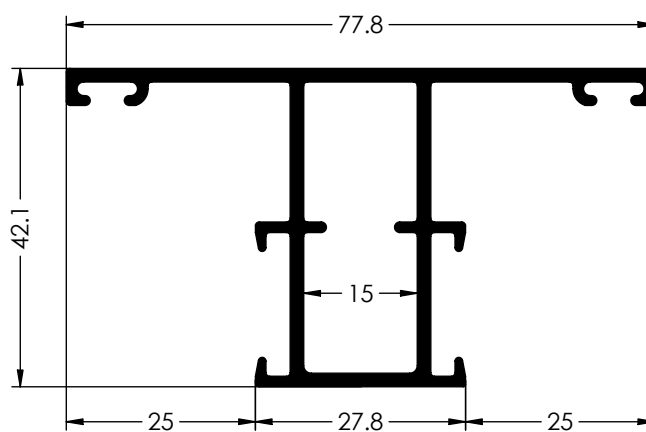


Ref. 1804
PILASTRA

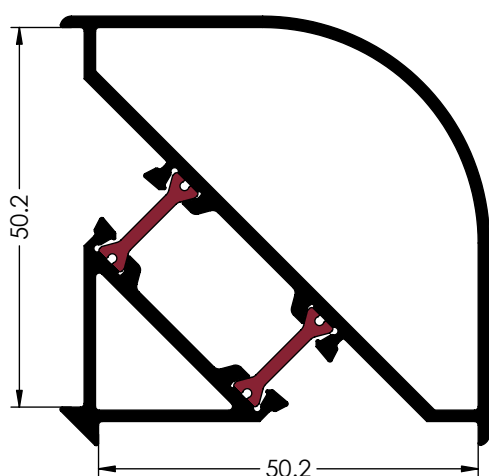


Ref. 9714
ESQUINERO

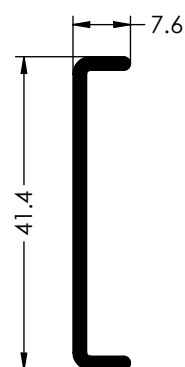


Ref. 1808
UNION CERCOS

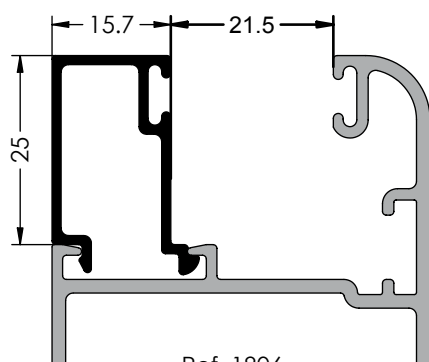


Ref. 1806
JUNQUILLO

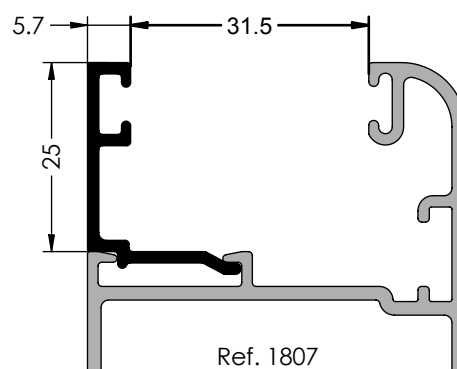

Ref. 1807
JUNQUILLO

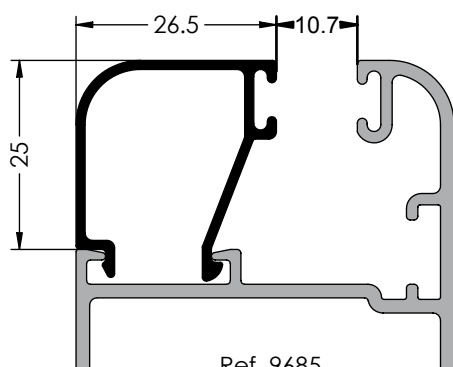

Ref. 9685
JUNQUILLO

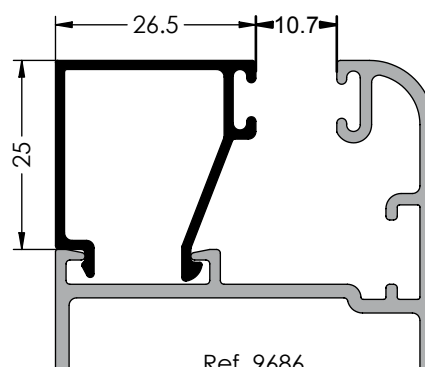

Ref. 9686
JUNQUILLO

**Ref. 0218-J KIT CERRADURA ANTIPÁNICO
PUNTO ANCLAJE SUPERIOR E INFERIOR**

REF	DESC	UNDS
0218-8022	MECANISMO CENTRAL 2 PUNTOS DE CIERRE	1
0218-8040	SOPORTE CENTRAL	1
0218-8100	BARRA	1
0218-8400	PESTILLO VERTICAL	2
0218-8405	CERRADERO SUPERIOR	1
0218-8452	VARILLA DE CONEXIÓN CON EMBELLECEDOR	2
0218-8540	CERRADERO DE SUELO	1



Ref. 0218-L
Kit Cerradura Antipánico
Punto Anclaje Sup. e Inf.

**Ref. 0218-L KIT CERRADURA ANTIPÁNICO
PUNTO CIERRE CENTRAL**

REF	DESC	UNDS
0218-8012	MECANISMO CENTRAL 1 PUNTO DE CIERRE	1
0218-8040	SOPORTE CENTRAL	1
0218-8100	BARRA	1
0218-8500	CERRADERO REGULABLE	1



Ref. 0218-L
Kit Cerradura Antipánico
Punto Cierre Central



Ref.- 0218-800
Cortavientos Automático
800mm.



Ref.- 0218-900
Cortavientos Automático
900mm.



Ref.- 0218-1000
Cortavientos Automático
1000mm.



Ref.- 0218-8012
Mecanismo Central
1 punto de cierre



Ref.- 0218-8022
Soporte Central



Ref.- 0218-8040
Soporte Central



Ref.- 0218-8100
Barra Antipánico



Ref.- 0218-8400
Pestillo Vertical



Ref.- 0218-8405
Cerradero Superior



Ref.- 0218-8452
Varilla de conexión con Tapones



Ref.- 0218-8500
Cerradero Regulable



Ref.- 0218-8540
Cerradero de Suelo



Ref.- 0218-8570
Manilla exterior con
Cerradura



Ref.- 0218-A
Plásticos de Inversora



Ref.- 0218-B
Bisagra de 3 Palas



Ref.- 0218-C
Cerrojo Hoja Pasiva



Ref.- 0218-D
Prolongación Cerrojo



Ref.- 0218-E
Cerradero 11mm.



Ref.- 0218-F
Cerradero 14mm.



Ref.- 0218-G
Cerradero 13mm.




Ref.- 0218-H
Encuentro Cerrojo Sup.
Securit Door



Ref.- 0218-M
Escuadra de Tetones
Grande



Ref.- 0030
Embellecedor para
Junquillo de 25mm.



Ref.- 0453
Goma Canutillo



Ref.- 0507
Conjunto Manillas Esc.
Recuperable




Ref.- 0679
Conjunto Cerradura
S/Europa




Ref.- 1011
Útil Serie Security Door

Puerta de 1 hoja - Apertura interior

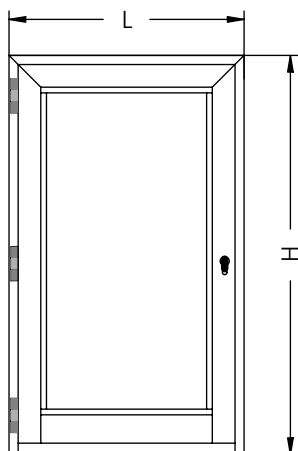

SECCIÓN VERTICAL 1:3

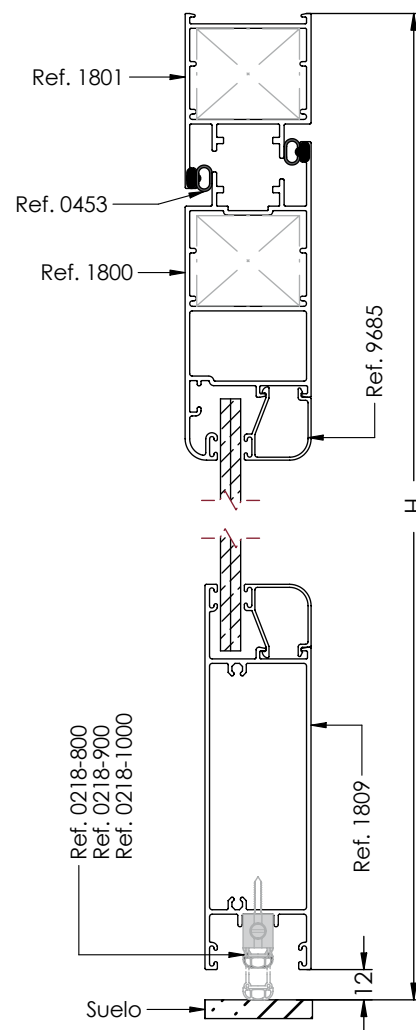


Desglose:

REF.	DESCRIPCION	H/V	CORTE	UNDS.	FORMULA
1801	Cerco	V	45°/90°	2	H
		H	45°/45°	1	L
1800	Hoja	V	45°/90°	2	H - 62,9
		H	45°/45°	1	L - 1018
9685	Junquillo	V	90°/90°	2	H - 342,4
		H	90°/90°	2	L - 354,8
1809	Zócalo Inferior	H	90°/90°	1	L - 295,6
0453	Goma Canutillo	V	45°/90°		H*4
		H	45°/45°		L*2
0030	Embellecedor de Junquillo			4	
0218-M	Escuadra de Tetones			4	
0218-B	Bisagra de 3 Palas			3	
0218-E	Cerradero de 11mm			1	Elegir entre uno de estos tres, según cerradura
0218-F	Cerradero de 14 mm				
0218-G	Cerradero de 13 mm				
0679	Cerradura			1	
0507	Manilla			1	
0218-800	Cortavientos Automático 800mm			1	Elegir entre uno de estos tres, según ancho de la hoja.
0218-900	Cortavientos Automático 900mm				
0218-1000	Cortavientos Automático 1000mm				


NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.

Torrehierro no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

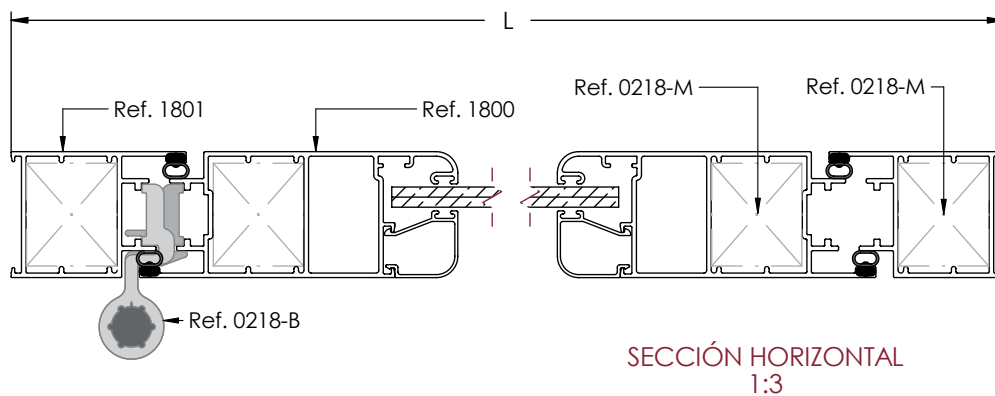

SECCIÓN HORIZONTAL 1:3

Puerta de 1 hoja - Apertura exterior

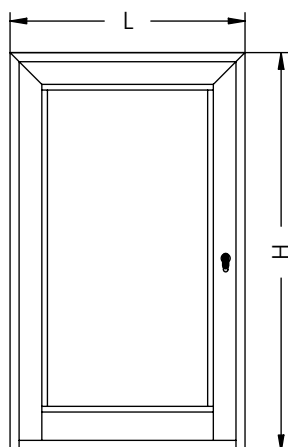



Desglose:

REF.	DESCRIPCION	H/V	CORTE	UNDS.	FORMULA
1801	Cerco	V	45°/90°	2	H
		H	45°/45°	1	L
1802	Hoja Apertura Exterior	V	45°/90°	2	H - 62,9
		H	45°/45°	1	L - 1018
9685	Junquillo	V	90°/90°	2	H - 342,4
		H	90°/90°	2	L - 354,8
1809	Zócalo Inferior	H	90°/90°	1	L - 295,6
0453	Goma Canutillo	V	45°/90°		H*4
		H	45°/45°		L*2
0030	Embellecedor de Junquillo			4	
0218-M	Escuadra de Tetones			4	
0218-B	Bisagra de 3 Palas			3	
0218-E	Cerradero de 11mm			1	Elegir entre uno de estos tres, según cerradura
0218-F	Cerradero de 14 mm				
0218-G	Cerradero de 13 mm				
0679	Cerradura			1	
0507	Manilla			1	
0218-800	Cortavientos Automático 800mm			1	Elegir entre uno de estos tres, según ancho de la hoja.
0218-900	Cortavientos Automático 900mm				
0218-1000	Cortavientos Automático 1000mm				


NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.

Torrehierro no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCIÓN VERTICAL 1:3

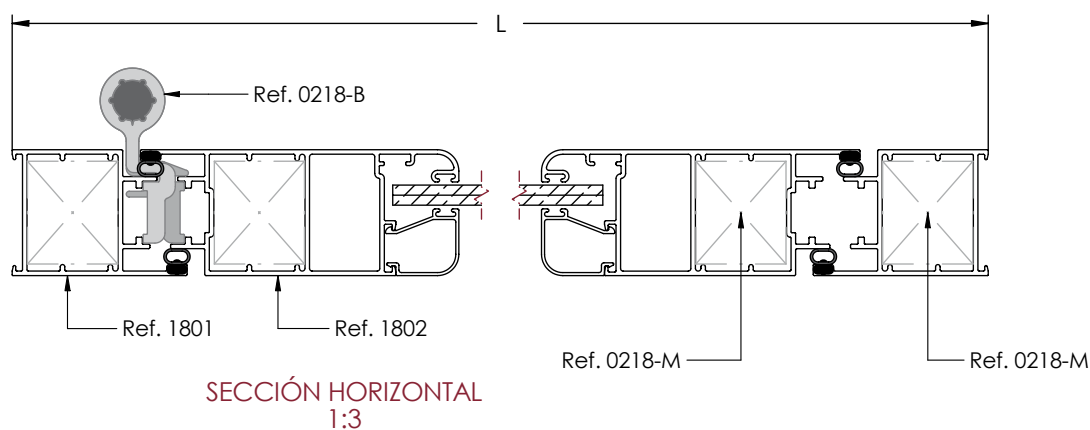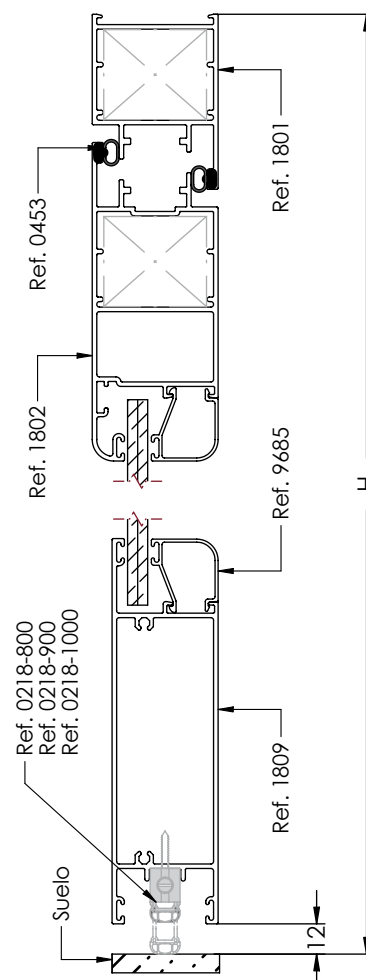

Puerta de 2 hojas - Apertura interior


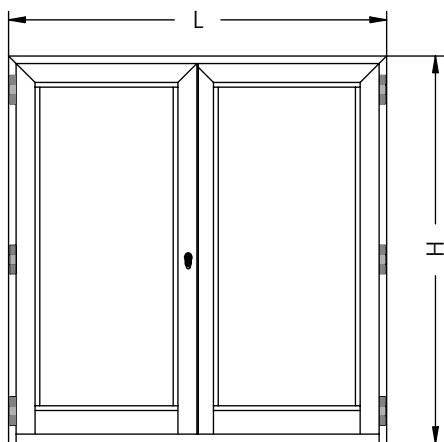


Desglose:

REF.	DESCRIPCION	H/V	CORTE	UNDS.	FORMULA
1801	Cerco	V 45°/90°	2		H
		H 45°/45°	1		L
1800	Hoja	V 45°/90°	3		H - 62,9
		H 45°/45°	2		(L - 83,2) / 2
1802	Hoja Apertura Exterior	V 45°/45°	1		H - 62,9
9686	Junquillo	V 90°/90°	4		H - 342,4
		H 90°/90°	4		(L - 489,2) / 2
1809	Zócalo Inferior	H 90°/90°	2		(L - 470,8) / 2
0453	Goma Canutillo	V 45°/90°			H*6
		H 45°/45°			L*2
0218-M	Escuadra de Tetones			6	
0218-B	Bisagra de 3 Palas			6	
0218-E	Cerradero de 11mm				Elegir entre uno de estos tres, según cerradura.
0218-F	Cerradero de 14 mm			1	
0218-G	Cerradero de 13 mm				
0679	Cerradura			1	
0507	Manilla			1	
0218-A	Plásticos de Inversora			1	
0218-800	Cortavientos Automático 800mm				Elegir entre uno de estos tres, según ancho de la hoja.
0218-900	Cortavientos Automático 900mm			2	
0218-1000	Cortavientos Automático 1000mm				
0218-C	Cerrojo Hoja Pasiva			2	
0218-D	Prolongador de Cerrojo			2	Opcional
0218-H	Encuentro Cerrojo Superior			1	


NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.

Torrehierro no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

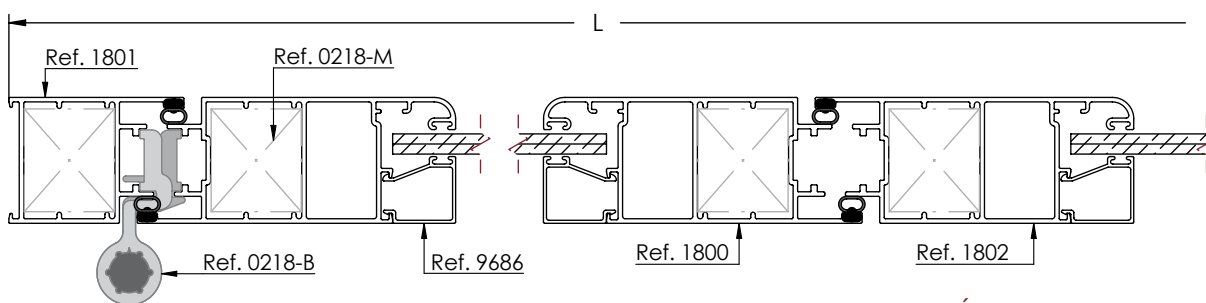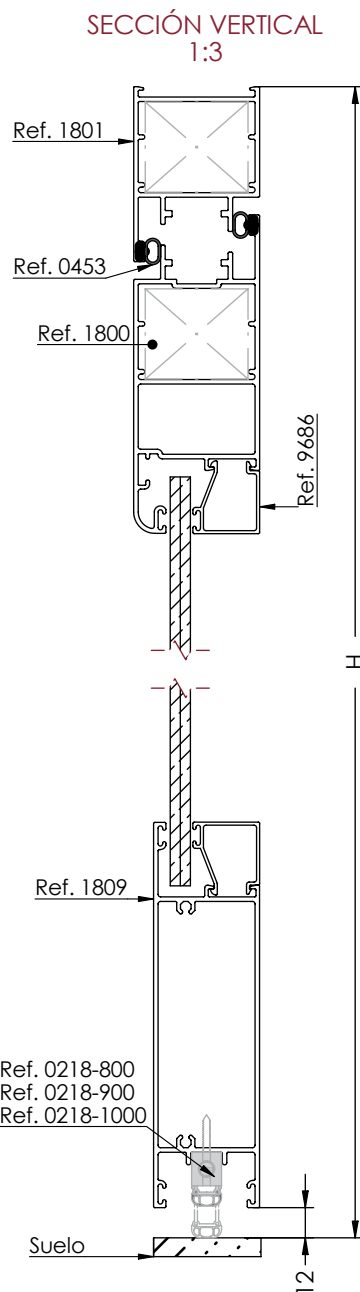

SECCIÓN HORIZONTAL 1:3

Puerta de 2 hojas - Apertura exterior

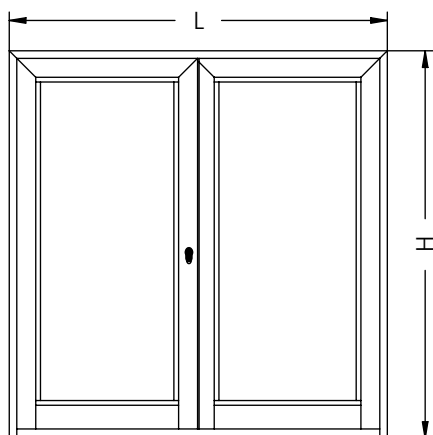



Desglose:

REF.	DESCRIPCION	H/V	CORTE	UNDS.	FORMULA
1801	Cerco	V	45°/90°	2	H
		H	45°/45°	1	L
1802	Hoja Apertura Exterior	V	45°/90°	3	H - 62,9
		H	45°/45°	2	(L - 83,2) / 2
1800	Hoja	V	45°/45°	1	H - 62,9
		H	90°/90°	4	H - 342,4
1807	Junquillo	V	90°/90°	4	(L - 489,2) / 2
		H	90°/90°	2	(L - 470,8) / 2
0453	Goma Canutillo	V	45°/90°		H*6
		H	45°/45°		L*2
0218-M	Escuadra de Tetones			6	
0218-B	Bisagra de 3 Palas			6	
0218-E	Cerradero de 11mm			1	Elegir entre uno de estos tres, según cerradura.
0218-F	Cerradero de 14 mm				
0218-G	Cerradero de 13 mm				
0679	Cerradura			1	
0507	Manilla			1	
0218-A	Plásticos de Inversora			1	
0218-800	Cortavientos Automático 800mm			2	Elegir entre uno de estos tres, según ancho de la hoja.
0218-900	Cortavientos Automático 900mm				
0218-1000	Cortavientos Automático 1000mm				
0218-C	Cerrojo Hoja Pasiva			2	
0218-D	Prolongador de Cerrojo			2	Opcional
0218-H	Encuentro Cerrojo Superior			1	

NOTA: Las medidas de este cuadro son orientativas.


Torreirro no se hace responsable de posibles errores que se produzcan al utilizar estas medidas.

SECCIÓN VERTICAL 1:3

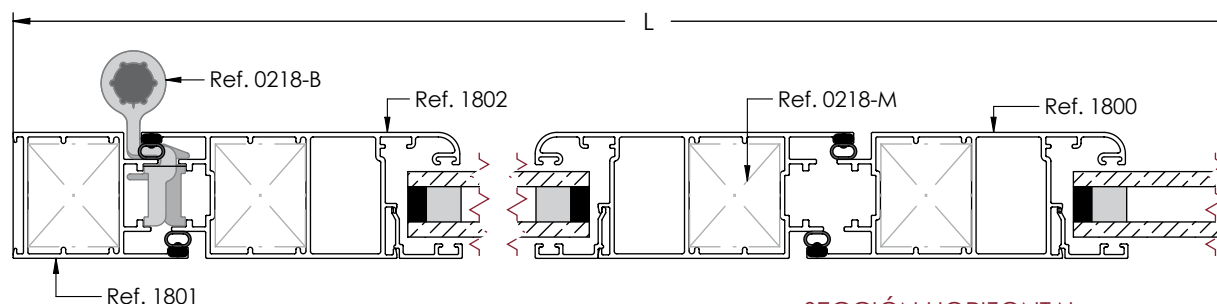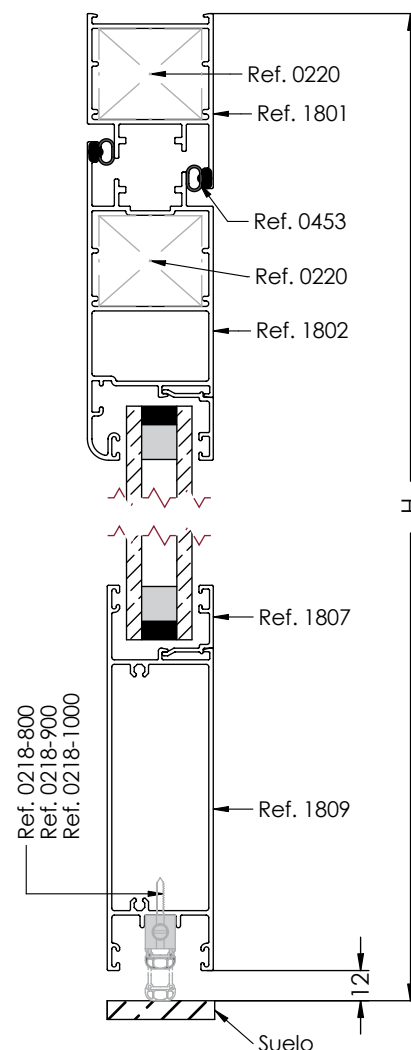


SECCIÓN HORIZONTAL 1:3

Diferentes modelos de puerta antipánico

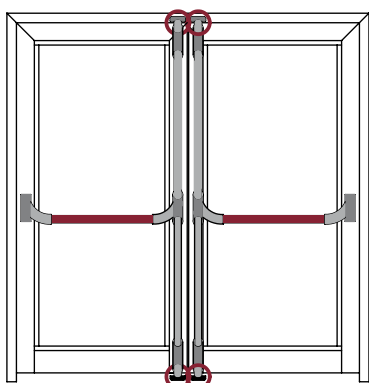


MODELO 1

CERRADURA ANTIPANICO EN LAS 2 HOJAS CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR

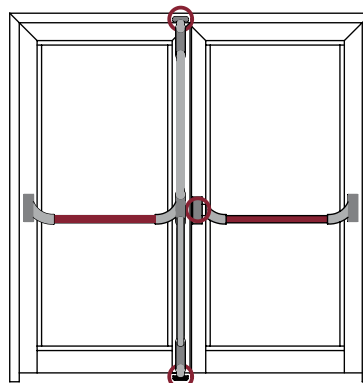


MODELO 2

CERRADURA ANTIPANICO EN LAS 2 HOJAS CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR EN LA HOJA PASIVA Y CENTRAL EN LA HOJA ACTIVA

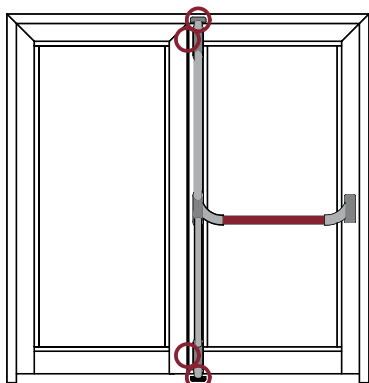


MODELO 3

CERRADURA ANTIPANICO EN LA HOJA ACTIVA CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. EN LA HOJA PASIVA CERROJOS OCULTOS

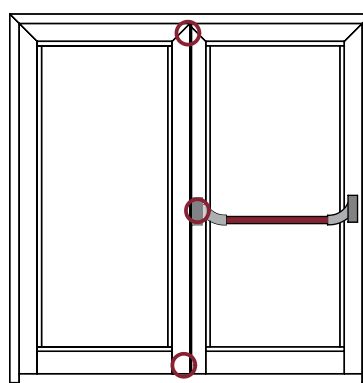


MODELO 4

CERRADURA ANTIPANICO EN LA HOJA ACTIVA CON CIERRE CENTRAL. EN LA HOJA PASIVA CERROJOS OCULTOS

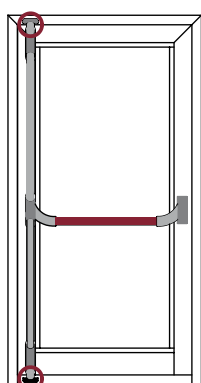

MODELO 5

CERRADURA ANTIPANICO CON CIERRE EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR

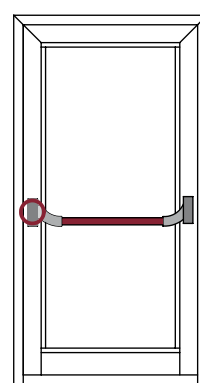

MODELO 6




CERRADURA ANTIPANICO CON CIERRE EN LA PARTE CENTRAL.

REF.	DESCRIPCION	UNDS. MODELO 1	UNDS. MODELO 2	UNDS. MODELO 3	UNDS. MODELO 4	UNDS. MODELO 5	UNDS. MODELO 6
0218-J	Kit Cerradura Antipánico (Sup e Inf)	2	1	1	-	1	-
0218-L	Kit Cerradura Antipánico (Central)	-	1	-	1	-	1


Nota: Para los descuentos de los perfiles y demás accesorios ver páginas anteriores.
Sólo los modelos 3 y 4 mantienen el cerrojo de la hoja pasiva (0218-C ; 0218-D ; 0218-H)

Cortavientos Automático

Ref. 0218-800 (800mm)
Ref. 0218-900 (900mm)
Ref. 0218-1000 (1000mm)

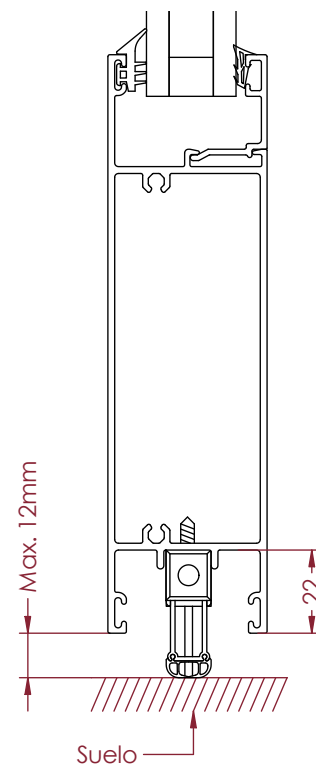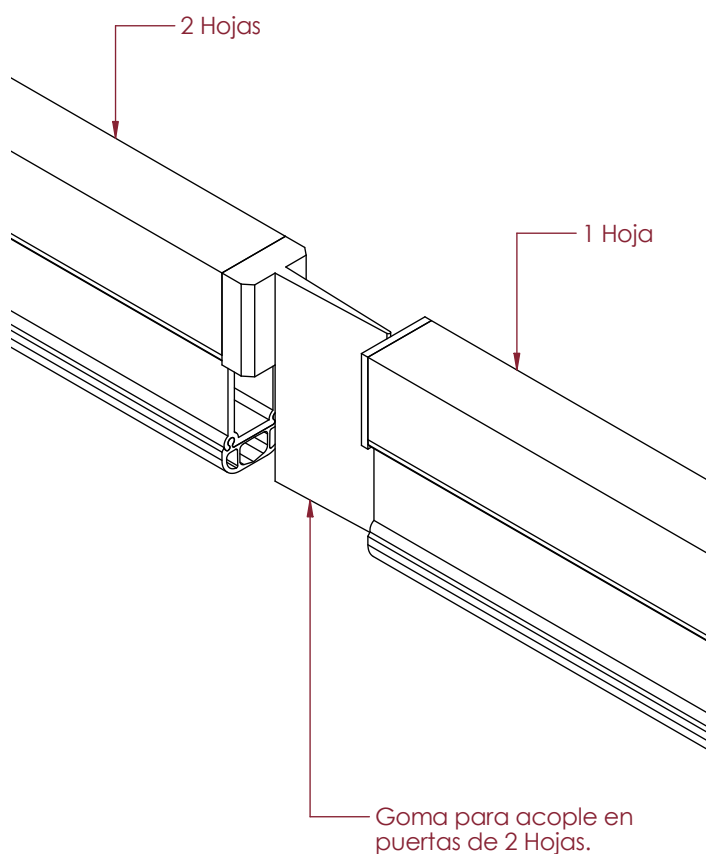

Tapón para cierre automático
contra el cerco.
Ajustable en 17 mm.
Sobresale de 3 a 20 mm.

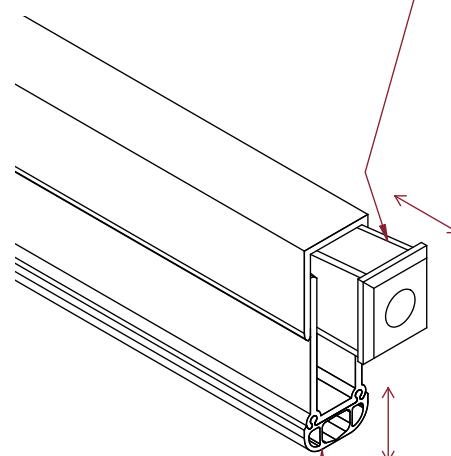

La goma para el cierre
contra el suelo puede
descender 12 mm.

Datos Técnicos:
Largo Máximo: de 800 a 1000 mm (según referencia)
Corte Mínimo: 200 mm
Carrera Máxima de la Goma: 9 mm